Guide installation panneaux BétonLéger fini lisse

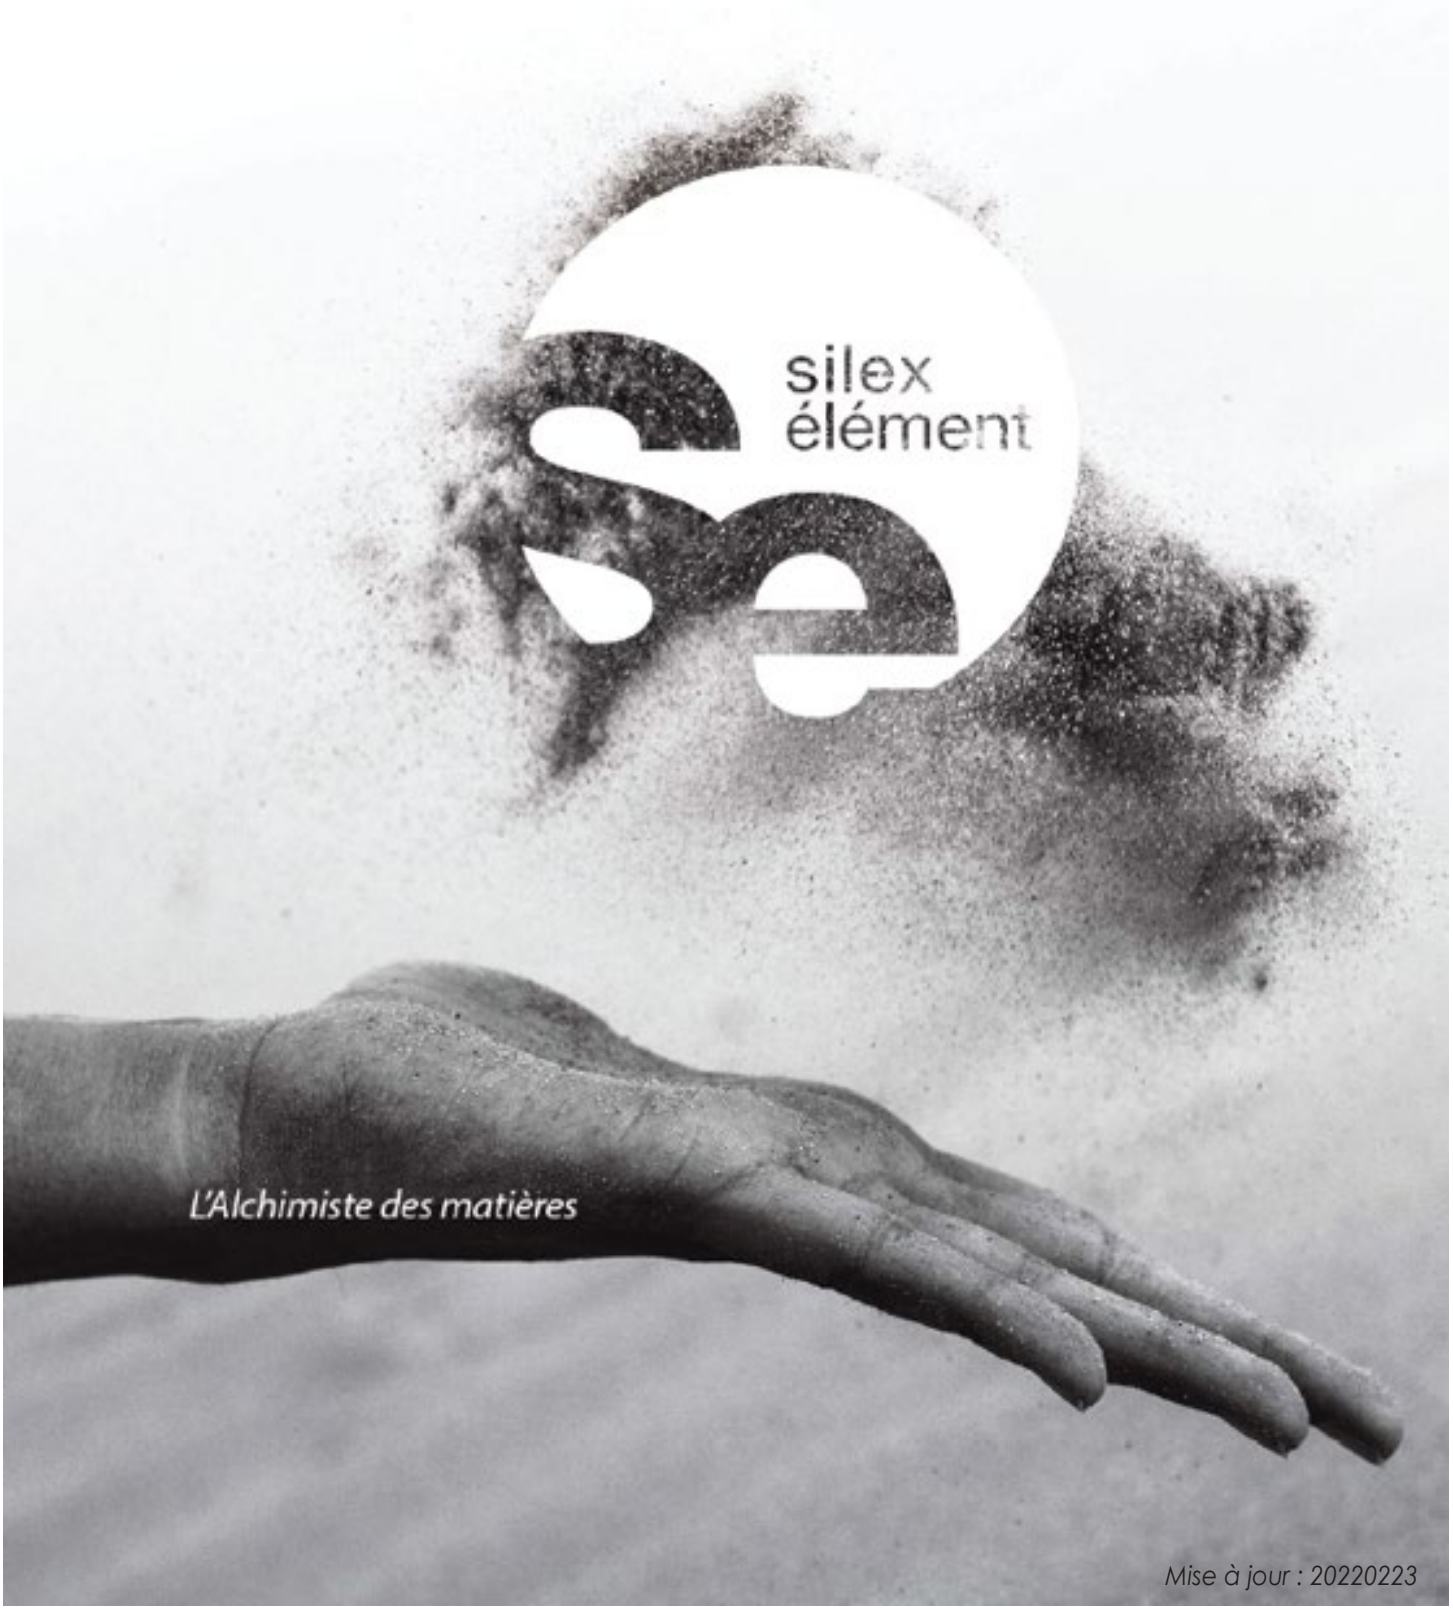

Mise à jour : 20220223

Table des matières

Guide installation panneaux BétonLéger fini lisse Silex

Présentation de Silex élément

Conditions générales de vente

Panneaux BétonLéger - fini lisse **BétonLéger- 1**

Description BétonLéger- 1

Application BétonLéger- 1

Formats standards de panneaux et conditionnement BétonLéger- 3

Formats sur-mesure BétonLéger- 3

Usage BétonLéger- 3

Coûts de transport et délais de livraison BétonLéger- 4

Mise en garde et avis de responsabilité BétonLéger- 4

Garantie BétonLéger- 4

Matériel à prévoir, au besoin BétonLéger- 5

Transport, entreposage, manipulation et gestion des déchets BétonLéger- 5

Avant l'installation BétonLéger- 6

Coupe BétonLéger- 7

Collage BétonLéger- 7

Mortier de finition Silex BétonLéger- 8

Scellant Silex BétonLéger- 8

Vernis Silex BétonLéger- 8

Éclairage BétonLéger- 8

Entretien BétonLéger- 8

Étapes d'installation BétonLéger- 9

Matériel pour l'installation BétonLéger- 10

Guide entreposage et manipulation

Page Contact

Présentation de Silex élément

Olivier Sénéchal, créatif et passionné de matières, créé Silex élément, l'alchimiste des matières, à Montréal en 2010. Rapidement, Olivier innove avec le béton et la métallisation à froid pour la fabrication à la main de revêtements muraux ultralégers uniques, destinés au marché de la décoration d'intérieur haut de gamme, et répond aux projets les plus ambitieux pour le résidentiel, commercial et l'hôtellerie de luxe. Le produit phare de Silex est ***Peau de Béton™*** (PDB) proposé en deux finis.

Une entreprise québécoise à rayonnement international

Depuis 2018, Silex fabrique tous ses produits décoratifs à la main dans un nouvel atelier de production de plus de 15 000 p.c. à LaSalle (QC) pour répondre facilement aux besoins de production en série. Grâce à son approche collaborative avec des ingénieurs, designers, ébénistes d'art et experts en matériaux composites, et au développement de son réseau d'agents et de boutiques, Silex est un acteur du développement économique local et contribue au rayonnement international du savoir-faire québécois avec ses produits disponibles partout en Amérique du Nord.

Les innovations de Silex élément répondent à 4 principes fondamentaux

- Mince et léger
- Facile à couper et à installer
- Chaque pièce est unique
- Pour un effet wow !

La mission de Silex : Permettre à tout un chacun d'exprimer sa personnalité grâce à une décoration unique

Les valeurs de Silex : Passion créative - Esthétisme - Intégrité - Collaboration - Respect de l'environnement

Démarche écoresponsable

Consciente de l'importance de contribuer à la santé de la planète, Silex élément cherche toujours à réduire son impact environnemental, en privilégiant des matières premières locales, en réduisant les quantités ou épaisseurs des matériaux utilisés pour la fabrication, et en sélectionnant des produits à propriétés à valeur ajoutée, et à impact environnemental réduit, incluant :

- Panneaux d'¼" d'épaisseur, de mélange de fibres naturelles et du minéral d'oxyde de magnésium
- Microcouche de béton à haute performance appliquée à la main
- Microcouche de poudre recyclée de métal
- Scellant à base d'eau
- Adhésif de construction hybride ADBOND EXTRÊME 5692 sans solvant, certifié Ecologo, fabriqué par une entreprise québécoise, certifié à impact environnemental réduit

Livraison et cueillette

Silex élément propose la livraison partout en Amérique du Nord, facturée en sus, ou pour les commandes locales, la possibilité de cueillette à notre entrepôt de LaSalle (QC).

Ils ont fait confiance à Silex élément :

- Hôtel W Marriott
- Restaurant Tapas24
- Magasin Adidas
- Boutique Calvin Klein
- Starbucks
- La SAQ
- Magasin Bestseller
- Créatrice Caroline Néron
- Magasin Browns
- Artemano ameublement
- Boutique Dynamite

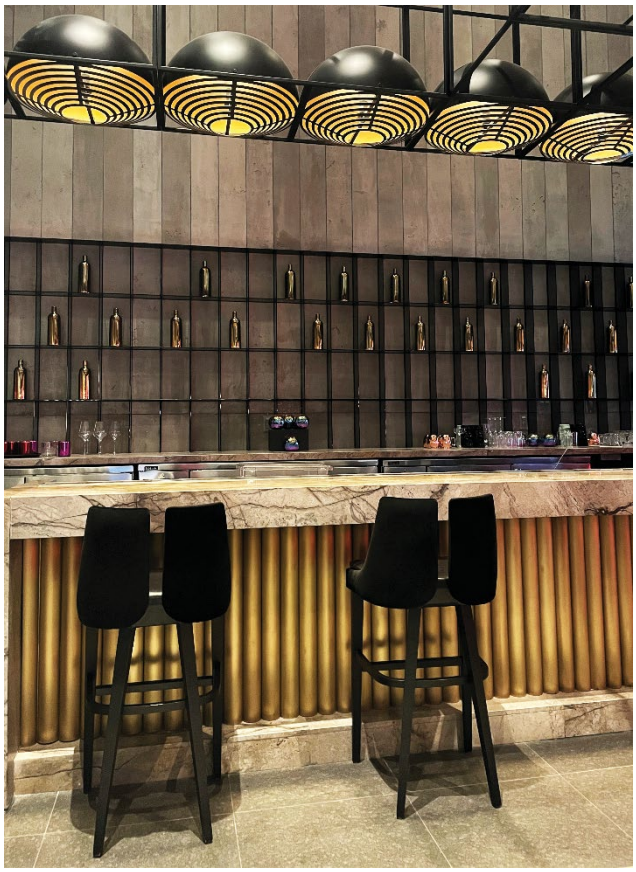

Hôtel W Montréal - PDB - fini brut 8" x 48" - Oxygène

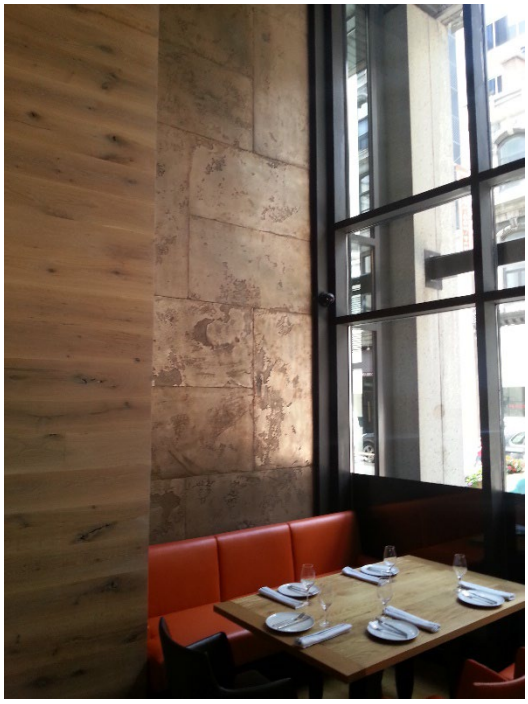

Restaurant TAPAS24 Montréal - PDB - fini métal 6" x 48" - Bronze

Caroline Néron Laval - Créatrice et actrice
PDB - fini brut, relief logo 24" x 48" - Nickel

Boutique Adidas Miami - PDB - fini brut 24" x 48" - Ozone

Starbucks - PDB - fini brut 48" x 96" - Oxygène

Bibliothèque de Brossard - format sur-mesure PDB - fini brut - Oxygène

SAQ - PDB - fini brut - format et coloris sur-mesure

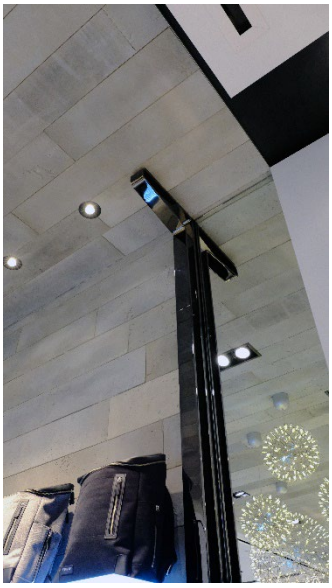

Browns - PDB - fini brut 8" x 48" - Nickel

Boutique Dynamite - PDB - fini brut 16" x 48" - Oxygène

Conditions générales de vente de Silex

1. DÉFINITION DU PRODUIT :

- Produits réguliers : Produits en entrepôt.
- Produits sur commande spéciale :
  - Produits que Silex ne détient pas en inventaire au moment de l'achat
  - Produits que Silex a en inventaire, mais dont la quantité commandée dépasse les quantités normales.
  - Produits qui doivent être obtenus par un achat spécial ou une production/fabrication spéciale, que ce soit auprès de fournisseurs externes ou internes.
- Produits complémentaires et accessoires : tout produit additionnel proposé à la vente par Silex

2. APPROBATION DE LA COMMANDE : La vente de produits prend effet au moment de la réception d'un bon de commande accepté par Silex et/ou lors de l'approbation du bon de commande de Silex par le client ou le distributeur, ou le représentant, et/ou la réception du paiement. Aucune commande ne sera passée sans dépôt de garantie, ou conforme aux ententes applicables de termes de paiements des partenaires.

3. PRIX DE VENTE ET DÉPÔTS : Tous les prix sont valables pour une durée de trente (30) jours à compter de la date de la soumission. Par la suite, tous les prix sont susceptibles d'être ajustés au prix de Silex en vigueur à la date de livraison, sauf s'il y a un accord, par écrit, des deux parties. Les prix ne comprennent pas les provisions relatives aux taxes et/ou droits applicables. Un dépôt minimum de 50 % sera exigé pour confirmer une commande spéciale (hors standard, format ou couleur). Les dépôts ne sont pas remboursables et seront conservés dans leur intégralité jusqu'à la dernière expédition du produit. Le solde du prix d'achat est payable par le client à la livraison.

4. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE DES COMMANDES : Le client doit s'assurer de l'acceptation et de la prise de possession de la livraison de l'ensemble du matériel dans les trente (30) jours suivant la date de livraison demandée par le client, nonobstant le fait que cette date de livraison peut être antérieure ou postérieure à la date de livraison demandée par le client. Si le client souhaite retarder la réception du matériel au-delà de cette date, Silex peut en demander le paiement intégral. Par ailleurs, dans ce cas, Silex peut réclamer des frais d'entreposage mensuels, correspondant à 1 % de la valeur à expédier, hors taxes, mais Silex n'est aucunement dans l'obligation de stocker du matériel pour le compte du client. Il est entendu que Silex peut, à sa discrétion, disposer du matériel non accepté par le client.

5. TRANSPORT ET DATES DE LIVRAISON : Silex s'engage à faire son possible pour respecter la date de livraison demandée par le client. Toutefois, le client reconnaît que les dates de livraison des produits peuvent varier et sont hors du contrôle de Silex. Par conséquent, le client accepte que Silex n'assume aucune responsabilité en cas de retard de livraison, que ce retard soit causé par Silex ou par une tierce partie, et reconnaît que Silex ne garantit pas la livraison du matériel à la date de livraison demandée par le client. Le client reconnaît et accepte en outre que tous les frais de transport seront payés par le client à Silex conformément aux conditions de paiement convenues par les parties, et que tout transport de marchandises par un tiers est aux risques et aux frais du client, que ce transport ait été organisé par Silex pour le compte du client ou non. Silex ne garantit pas la livraison ou le transport par un tiers, y compris, mais sans s'y limiter, la qualité du service ou la livraison de matériel.

6. GARANTIE : La garantie de Silex varie en fonction de ses différents produits manufacturés. Le client reconnaît que tous les panneaux, tuiles, dalles et autres produits vendus sont sujets à des variations de teinte, taille et texture. Ces variations sont des caractéristiques inhérentes aux produits fabriqués et vendus par Silex. La garantie et la responsabilité de Silex se limitent dans tous les cas à la réparation ou au remplacement de produits manufacturés, présentant des défauts éventuels de fabrication présents avant l'installation ou l'application. En tout temps, l'acheteur, le client et/ou l'installateur doivent inspecter tout produit avant l'installation et reconnaissent que Silex ne sera pas tenue responsable de réclamation de quelque nature que ce soit une fois le produit ouvert, installé et/ou appliqué. Il incombe au client de faire installer les produits selon les instructions du fabricant. Il est de la responsabilité de l'acheteur et ou du client de s'assurer que les produits Silex sont bien adaptés à l'usage pour lequel ils sont destinés, et que tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation sur supports défectueux, n'est pas couvert par la présente garantie, et ne donnera droit à aucun échange de produit ou remboursement de commande.

7. POLITIQUE DE RETOUR ET D'ÉCHANGE : Toute marchandise retournée doit être dans son état d'origine et ne doit pas avoir été ouverte, coupée, installée ou appliquée. Aucun retour ou échange ne sera accepté pour les produits sur mesure ou coloris spéciaux. En outre, aucun retour ne sera accepté pour les produits sur commande spéciale et les marchandises achetées en liquidation. La copie originale de la facture est obligatoire. Les retours ou les échanges sont acceptés dans un délai de trente (30) jours à compter de l'achat. Le remboursement sera effectué selon la méthode de paiement originale. En fonction de la nature du produit, des frais de manutention entre 15-30 % seront appliqués.

8. RÉSERVE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ : Tous les produits, présents et futurs, fabriqués et vendus par Silex au client demeurent la propriété exclusive de Silex jusqu'au paiement intégral de toutes les sommes dues à Silex, qu'elles soient facturées ou non, le tout incluant les intérêts et frais applicables. En cas de non-paiement, outre tous les autres droits et recours dont dispose Silex en vertu de la loi, Silex peut exiger du client qu'il remette l'ensemble des produits à Silex ou à toute autre personne désignée par Silex aux dates et lieux précisés par Silex, aux frais du client, et Silex peut se prévaloir de tous les autres recours prévus par la loi ou par le présent contrat.

9. COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET LOIS APPLICABLES : Par la présente, l'entente sera interprétée et appliquée selon les lois de la province de Québec et les lois applicables du Canada. De plus les parties conviennent et consentent irrévocablement par la présente à se soumettre à la compétence exclusive de la Cour du District de Montréal, Province de Québec, du Canada, en lien avec toute réclamation ou tout différent découlant des droits et obligations prévus. Le client renonce à tout droit de modifier le lieu du procès déposé devant ce tribunal.

10. LANGUE : Ce document a été rédigé en français à la demande des parties, puis traduit en anglais. This document, in its original form, has been written in French at the parties' request, then translated to English.

11. DÉLIVRANCE, EXÉCUTION ET ACCORD CONTRACTUEL : Les conditions générales de vente de Silex sont disponibles en consultation libre en ligne sur son site internet (https://silexelement.com), et sur demande. En procédant à l'approbation de la commande lors de l'achat des produits Silex, le client et/ou les parties intermédiaires reconnaissent avoir lu, compris et approuvé les présentes conditions générales de vente de Silex. Le présent document constitue l'intégralité de l'accord entre les parties concernant l'objet des présentes et remplace toutes les négociations, accords et ententes antérieurs, qu'ils soient oraux ou écrits.

Mise à jour 2022-01-31

BétonLéger - fini lisse

Panneau de béton ultraléger décoration béton lisse

FORMATS STANDARDS

24" x 96" 36" x 60"
48" x 96"

FINI Satin ou mat

COLORIS

À des fins d'illustration. Commander des échantillons pour les variations naturelles de coloris.

Naturel

Chaux

Minéral

Ash

Slate

DESCRIPTION

Les panneaux ***BétonLéger***, fabriqués de façon artisanale, sont minces, ultralégers et faciles à manipuler. Une fois installés ils offrent l'aspect nuancé et la sensation du béton lisse, sans l'impact environnemental du béton massif, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone. Ils sont simples à installer avec l'adhésif recommandé (voir le **Guide installation panneaux BétonLéger fini lisse**), et faciles à nettoyer avec un produit biologique doux.

APPLICATION

Les panneaux ***BétonLéger* - fini lisse** sont parfaits pour les projets commerciaux ou résidentiels de décoration d'intérieur d'un hall de réception, d'une salle de réunion, d'un salon ou d'une salle à manger, ou même d'une salle de bain ! Leurs propriétés et design font des panneaux **BétonLéger** un choix idéal pour les architectes, les constructeurs, les designers et les propriétaires qui cherchent à différencier leurs projets.

Épaisseur ± 5/16" ±0,7%



Ultraléger 1,9 lb/pi²

Facile à nettoyer avec produits doux

Antibactérien

Variation de couleur, propre à la nature du béton, selon coloris

Résistance au feu

Résistance à l'eau

BétonLéger - fini lisse 48" x 96" - Naturel

BétonLéger - fini lisse 48" x 96" - Minéral

BétonLéger - fini lisse 48" x 96" - Chaux

BétonLéger - fini lisse 48" x 96" - Ash

FORMATS STANDARDS DE PANNEAUX ET CONDITIONNEMENT

36" x 60" (15 pi²)	4 panneaux par boîte
24" x 96" (16 pi²)	2 panneaux par boîte
48" x 96" (32 pi²)	Minimum de commande : 4 panneaux (une palette)

Tolérance de mesure des panneaux : ± 0,5%

FORMATS SUR-MESURE

Des formats sur-mesure sont disponibles pour les projets de grande envergure, au même prix au pi² que les panneaux 48" x 96", avec des frais de coupes applicables en sus. Contacter Silex élément à ventes@silexelement.com pour des informations complémentaires.

USAGE

Les panneaux de ***BétonLéger*** peuvent être coupés et installés sur de nombreux supports, sauf le verre et le métal, idéalement sur du fibrociment ou du placoplâtre, sur les murs ou au plafond. Une fois installés, ils sont résistants au feu et à l'eau, et conviennent parfaitement aux contours des foyers ou aux milieux humides tels que dans la salle de bain, et même dans la douche avec une installation adaptée. **Les panneaux *BétonLéger* ne devraient pas être installés au sol.**

Les images présentées dans ce document ne sont pas contractuelles. Les visuels et photos sont utilisés à des fins d'illustration de coloris et de réalisations de projets. **Pour les variations naturelles de coloris des matériaux, commander des échantillons de produits.**

COÛTS DE TRANSPORT ET DÉLAIS DE LIVRAISON

Les coûts de transport sont facturés en sus selon le poids, le format et la destination.

Le délai de livraison des panneaux ***BétonLéger - fini lisse*** peut varier, selon l'inventaire disponible, de **2 à 6 semaines**, incluant la fabrication artisanale, la manutention et le transport, selon le produit, la couleur, le format, et le volume commandés. **Pour une livraison, le destinataire de la commande doit vérifier ses courriels (incluant la boîte d'indésirables) pour le courriel de confirmation d'envoi de sa commande.**

Pour les boutiques locales, Silex propose également la **possibilité de cueillette à notre entrepôt de LaSalle (QC)**. Attendre la confirmation de Silex, par courriel, avisant que la commande est prête à être ramassée.

MISE EN GARDE ET AVIS DE RESPONSABILITÉ

Avant d'utiliser les produits Silex élément, l'utilisateur doit s'informer et s'assurer qu'ils conviennent aux fins auxquelles ils sont destinés, et vérifier le contenu de la commande (coloris, format, quantité et état) dès la livraison. L'utilisateur assumera tous les risques, de quelque nature que ce soit.

Suivre les recommandations de Silex pour la manipulation, l'entreposage et l'installation du produit.
Se référer au **Guide entreposage et manutention**, et au **Guide installation panneaux BétonLéger fini lisse**.

Le panneau Silex *BétonLéger* ne sert en aucun cas de support structurel. Il ne doit pas être installé à l'extérieur ou au sol, ou en contact direct avec l'eau, tel que douche, bassin ou piscine sans installation adaptée et protection supplémentaire de la surface. Il ne doit pas être en contact direct avec une chaleur intense ou sous l'eau avant l'installation. **Ne pas utiliser de colle à base d'eau pour l'installation.**

***** TOUT CONTENANT OUVERT OU TOUTE MARCHANDISE INSTALLÉE OU APPLIQUÉE**

NE SERA NI REMPLACÉ(E), NI REPRIS(E) ***

GARANTIE

La garantie de défaut de fabrication des panneaux ***BétonLéger*** est d'une durée de 10 ans pour une utilisation normale du panneau, tel que recommandé par Silex élément.

Comme tout matériau fait de béton, le fini peut présenter des microfissures, irrégularités et reliefs en surface, qui ne compromettent pas l'intégrité du produit. Ces aspérités ne sont pas des défauts de fabrication, mais font partie intégrale du charme unique de chaque panneau.

Aucune garantie n'est applicable si le panneau a été mal transporté, manipulé, ou installé, ou s'il a subi des dommages causés par un tiers ou dus à une installation sur supports défectueux. Voir le **Guide installation panneaux BétonLéger fini lisse**. Il n'y a pas de garantie de résultat.

Prendre connaissance des conditions générales de vente disponibles sur le site internet de Silex élément.

MATÉRIEL À PRÉVOIR, AU BESOIN

Produits Silex recommandés

- L'adhésif de construction hybride ADBOND EXTRÊME 5692, sans solvant (1 tube de 295 ml (10 oz) pour ± 32 pi² de panneaux). **Ne pas utiliser de colle à base d'eau.**
- **Mortier de finition Silex**, en option, de même variation de teinte que les panneaux, pour combler les espaces de joints.
- **Mortier de retouches Silex**, en option, de même variation de teinte que les panneaux, pour combler les trous éventuels d'installation.
- **Scellant Silex**, en option, pour une protection additionnelle des dosserets, zones achalandées et très humides. Le scellant est suffisant pour toute surface horizontale ne nécessitant pas de protection particulière.
- **Vernis Silex**, en option, est requis pour toute surface humide, telle que dans la salle de bain, douche, et zone achalandée horizontale, ou pour une protection accrue des dosserets.

Ressources

Téléchargeables sur silexelement.com/pages/guides

- **Guide installation panneaux BétonLéger fini lisse**
- **Guide entreposage et manutention**

Outillage et équipements

Se référer aux tableaux **Matériel pour l'installation** et au **Glossaire outillage et équipement** en annexe.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE, MANIPILATION ET GESTION DES DÉCHÊTS

Transporter les emballages de panneaux sur la tranche et non à plat. Les entreposer sur la tranche de la longueur contre un mur, dans un endroit sec à l'abris de l'humidité et du froid.

Sortir les panneaux de l'emballage et vérifier qu'ils soient **conformes à la commande** (coloris, format, quantité et état). Entreposer les sur la tranche de la longueur contre un mur, pour ne pas les déformer, ou simplement empiler-les à plat sur sol nivelé. **Laisser les panneaux absorber l'humidité de la pièce pendant environ 24h avant l'installation.**



Même si les panneaux sont résistants à la flexion, il faut les **manipuler les grands formats à deux personnes** : à l'horizontal sur une planche de contre-plaqué pour les grands formats, et transporter à la verticale. Pour la manipulation de renversement, avoir une main de chaque côté (largeur et longueur) et faire attention aux coins du panneau. Se référer au **Guide entreposage et manipulation** en annexe.

Pour réduire l'empreinte écologique, **apporter les déchets de rénovation dans un centre de tri** ou un écocentre. Au Québec, trouver un centre de tri dans votre région sur https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/.

***** Porter des équipements de protection pour manipuler, couper et installer les panneaux. *****

AVANT L'INSTALLATION

Préparation de la surface de support

*Les panneaux doivent être installés sur support **plan, propre, sec, et dépoussiéré** pour une meilleure adhérence de l'adhésif.*

*Si le **Mortier de finition Silex** n'est pas utilisé pour combler les espaces de joints de 2 mm (1/16"), il est conseillé de **peindre le support** d'une couleur unie, proche du coloris des panneaux, **avant l'installation** pour une meilleure uniformisation du rendu final.*

Les panneaux doivent être droits (non courbés) lors de l'installation

*Tel un matériau vivant, un **panneau peut présenter une légère courbure** à la suite d'une variation de température. Pour qu'il reprenne sa forme initiale, mouiller légèrement l'arrière du panneau. Placer le panneau côté fini vers le bas, sur un support nivelé, et répartir uniformément du poids sur le dessus, pendant 24h. Il est possible d'empiler plusieurs panneaux.*

Ne pas appuyer de manière excessive sur le panneau pour éviter de l'endommager lors de la pose.
Ne pas mettre le panneau en contact direct avec une chaleur intense ou de l'eau.

*Laisser un espacement d'au moins **2 mm (1/16") entre chaque panneau** pour la dilatation du panneau. L'espace peut être laissé tel quel ou comblé avec du **Mortier de finition Silex** du même coloris.*

*Une **moulure de métal de départ**, de type Schluter® ou équivalent, peut être utilisée (voir le site du fabricant pour l'installation).*

***Technique de pose des panneaux de grande taille de 24" x 48" et 48" x 96"**, en plus du collage pour renforcer le maintien des panneaux pendant l'installation, à retirer après 24h.*
***Pose au plafond** : placer chaque panneau (face finie vers le bas) sur un contre-plaqué plus petit, qui servira de support pour le levage à horizontal du panneau, par au moins deux personnes, jusqu'au plafond. Coller et fixer le panneau en place tel que recommandé ci-dessous.*
***Option cales en bois à privilégier** : utiliser des vis auto perforantes adaptées au support en arrière des panneaux. Visser les cales temporaires de support dans les espaces des joints.*

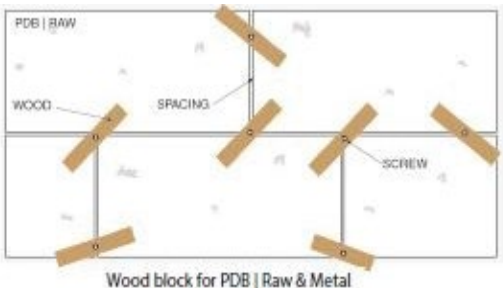

Wood block for PDB | Raw & Metal

***Option cloutage** : utiliser des clous de finition (18 Ga) avec la bonne pression au pistolet.*
***Option colmatage des trous d'installation** : utiliser le **Mortier de retouches Silex**, de la variation de teinte du panneau, pour colmater les trous d'installation. Lisser l'excès de mortier avec d'une éponge humide.*

COUPE

À effectuer dans un endroit ventilé avec les équipements de protection contre la poussière.

Recouvrir la zone de coupe de ruban de peintre. ***Couper la longueur / largeur du panneau*** *à l'aide d'une scie à eau, d'une meuleuse à angle ou d'une scie circulaire avec lame de diamant, accotée à un rail de guidage, maintenue par des serre-joints.* ***Ne pas utiliser de coupe tuile mécanique****. Lisser les bords des coupés à l'aide de papiers à poncer.*

Pour ***faire une ouverture*** *(prises de courant, câbles, etc.) Recouvrir la zone à couper de ruban de peintre. Pour amorcer la découpe, percer un trou dans le panneau avec une perceuse munie d'un foret à béton. Utiliser une scie oscillante électrique. Lisser les bords de la coupe à l'aide d'un papier à poncer.*

Plusieurs options sont possibles pour réaliser les ***jonctions des coins des murs****. Les panneaux peuvent être juxtaposés, coupés selon un angle de 45° ou habillés d'une bordure de métal. Utiliser une scie circulaire avec guide pour faire un angle de 45 °.*

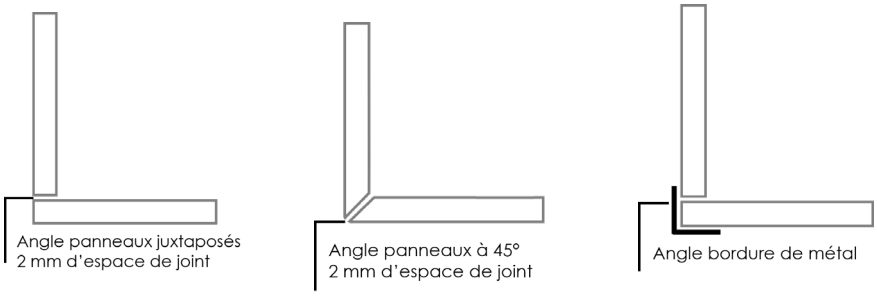

COLLAGE

Silex recommande l'adhésif à construction hybride, sans isocyanate, phtalate ou solvant **ADBOND EXTRÊME 5692 (Adfast)** pour la pose des panneaux au support (1 tube de 295 ml (10 oz) pour ± 32 pi² de panneaux). Se référer aux recommandations du fabricant. **Ne pas appliquer de colle à base d'eau sur les panneaux.** Laisser 2 mm (1/16") d'espace de joint pour la dilatation des panneaux.



Pour une ***installation horizontale*** *du panneau. Appliquer l'adhésif ADBOND EXTRÊME 5692, à l'aide d'un pistolet à calfeutrer, sur tout le pourtour du panneau à au moins 1,5" du bord, et à l'intérieur en lignes horizontales espacées de ± 8".*

Pour une ***installation verticale*** *du panneau. Appliquer l'adhésif ADBOND EXTRÊME 5692, à l'aide d'un pistolet à calfeutrer, sur tout le pourtour du panneau à au moins 1,5" du bord, et à l'intérieur en lignes verticales espacées de ± 8".*



MORTIER DE FINITION SILEX

Silex propose le **Mortier de finition Silex**, d'une variation de teinte associée au coloris des panneaux. Le mortier peut être utilisé pour combler les trous temporaires d'installation des panneaux grand format et/ou l'espace des joints. Le **Mortier de finition Silex** est une poudre prémélange et pré-colorée.

*Le ratio du **mélange de mortier** est de 3,5 parts de poudre pour 1 part d'eau claire. Laisser le mélange reposer 5 min. avant utilisation. Le mélange doit être onctueux, mais se tenir sur la truelle. Garder le même ratio pour tous les mélanges. Pour le comblement des joints, apposer du ruban à peintre sur les bordures des panneaux pour les protéger des débordements. Humidifier les espaces de joints avec une éponge essorée pour que le mortier adhère mieux. Appliquer le mortier dans les joints avec le couteau à plâtre. Passer une éponge humide pour retirer le surplus et uniformiser. Rincer et essorer l'éponge à chaque passage. Retirer le ruban à peintre tant que le mortier est humide. Le mortier prend en 15 min.*

SCELLANT SILEX

Une couche de **Scellant Silex** est appliquée lors de la phase finale de fabrication. Sur site, appliquer une autre couche de **Scellant Silex** pour une protection accrue des dosserets, zones achalandées et surfaces sollicitées. La surface doit être dépoussiérée, essuyée et complètement sèche avant l'application.

*La température d'application du **Scellant Silex** doit être entre 5° C et 25° C (41° F et 77° F), **idéalement entre 15° C et 20° C** (59° F et 68° F). Protéger les bordures de la surface à couvrir avec du ruban de peintre. Verser le scellant dans un bac à peinture. Commencer l'application par les coins et bords avec un pinceau à teinture et peinture, puis appliquer le scellant sur toute la surface en une couche mince, sans laisser de surépaisseur. Retirer les surplus de liquides et les coulées avec un chiffon microfibre propre. Pendant la durée du séchage, protéger la surface non-finie des taches et dommages. Retirer le ruban de peintre tant que le scellant est encore humide.*

VERNIS SILEX

Le **Scellant Silex** est suffisant pour toute surface horizontale ne nécessitant pas de protection particulière. **Vernis Silex**, en option, est requis pour toute surface humide, telle que dans la salle de bain, douche, et zone achalandée horizontale, ou pour une protection accrue des dosserets. Ne pas installer les panneaux ***BétonLéger*** au sol. Jusqu'à deux couches de **Vernis Silex**, incolore, fini satin ou mat, peuvent être appliquées au besoin. Attendre au moins 24h de séchage de la dernière couche du scellant.

*La température d'application du **Vernis Silex** doit être entre 5° C et 25° C (41° F and 77° F), **idéalement entre 15° C et 20° C** (59° F and 68° F). Appliquer à l'aide d'un rouleau laqueur en mousse (lavable à l'eau). Attendre 24h entre chaque couche. Pendant la durée du séchage, protéger la surface non-finie des taches et dommages. Retirer le ruban de peintre tant que le vernis est encore humide.*

ÉCLAIRAGE

Concevoir le meilleur éclairage qui mettra en valeur les reflets et textures du produit, qui absorbe ou réfléchit la lumière selon l'exposition et les couleurs des luminaires utilisés.

ENTRETIEN

Les panneaux ***BétonLéger*** se nettoient facilement à l'aide d'une éponge imbibée d'eau tiède, sans savon, et essorée. Essuyer avec un chiffon propre, puis laisser sécher à l'air libre.

ÉTAPES D'INSTALLATION

Consulter le **Guide installation panneaux BétonLéger fini lisse** (téléchargeable sur silexelement.com/pages/guides), et se référer aux astuces partagées pour chaque étape.

1. S'assurer que les bonnes quantités de produits ont été commandées avec un plan d'installation
2. Ouvrir les emballages et vérifier le contenu puis préparer les outils et accessoires de protection requis
3. Au besoin, préparer et apprêter la surface de support
4. Vérifier les niveaux et mesures incluant les 2 mm (1/16") d'espaces de joints entre les panneaux
5. Si les panneaux présentent une courbure, se référer à la procédure Silex pour les redresser
6. Couvrir sol et ameublement avec des bâches pour les protéger, et préparer la surface de support
7. Suivre les recommandations de Silex pour la coupe des panneaux, et poncer les bords au besoin
8. Manipuler les grands formats à deux personnes, et utiliser un support en contre-plaqué pour le levage
9. Appliquer l'adhésif au dos de chaque panneau
10. Ne pas oublier de laisser 2 mm (1/16") d'espace de joint entre les panneaux lors de la pose
11. Pour une adhésion plus rapide et pour les plus grands formats, utiliser des cales temporaires
12. Après la période de séchage de l'adhésif (24h), retirer les cales temporaires
13. Protéger les bordures des panneaux avec du ruban à peintre pour les épates suivantes, si applicable
14. Optionnel : combler les espaces de joints avec du **Mortier de finition Silex**
15. Optionnel : combler les trous d'installation avec du **Mortier de finition Silex** ou du **Mortier de retouches Silex**
16. Appliquer le **Scellant Silex** et/ou le **Vernis Silex**, pour les surfaces très sollicitées, salle de bain ou dosseret
17. Apporter les déchets de rénovation dans un centre de tri ou un écocentre
18. Concevoir le meilleur éclairage qui mettra en valeur les reflets et textures uniques

Matériel pour l'installation

Tableau des produits Silex pour l'installation des panneaux ***BétonLéger***.

	Installation panneaux BétonLéger
Recommandé par Silex : **Adhésif de construction hybride ADBOND EXTRÊME 5692** 1 tube de 295 ml (10 oz) pour ± 32 pi2 de panneaux	À ajouter à la commande selon les pi^2 de panneaux
Mortier de finition Silex Poudre pré-colorée de la même variation de couleur que les panneaux Conçu pour les panneaux BétonLéger Réf. : 1 kg (2,20 lb) pour ± 40 pi^2	Pour les joints
Mortier de retouches Silex Poudre pré-colorée de la même variation de couleur que les panneaux Conçu pour les panneaux BétonLéger Réf. : 0,45 kg (1 lb) pour ± 20 pi^2	Optionnel Pour boucher les trous d'installation
Scellant Silex Incolore, fini satin ou mat Bidon : 200 ml (6,7 oz), 400 ml (13,5 oz), 800 ml (27 oz), ou Réf. : 946 ml (32 oz) - couvre ± 120 pi^2 en 2 couches	Optionnel Pour une protection additionnelle des dosserets et zones achalandées
Vernis Silex Incolore, fini satin ou mat Réf. : 946 ml (32 oz) - couvre ± 100 pi^2 en 2 couches	Optionnel Pour une protection accrue des dosserets et zones achalandées
Voir les accessoires disponibles à l'achat sur le site internet de Silex	Visiter www.silexelement.com

Conversion de quantités en unités américaines

Tableau des outils requis pour l'installation des panneaux **BétonLéger**.

	Outils et équipements	Installation panneaux BétonLéger
Lunettes de protection		√
Masque de protection		√
Gants		√
Adhésif de construction hybride **ADBOND EXTRÊME 5692** 1 tube de 295 ml (10 oz) pour ± 32 pi² de panneaux		√
Bâche de protection		√
Chiffons de microfibre		√
Contenant à déchets		√
Dépoussiéreur		√
Équerre		√
Meuleuse d'angle		√
Niveau		√
Pistolet à calfeutrer Pour l'adhésif		√
Plan d'installation		√
Scie à eau		√
Scie oscillante électrique		√
Scie circulaire avec lame à diamant		√

Tableau des outils requis et optionnels pour chaque étape et besoin d'installation des panneaux.

	Outils et équipements	Installation panneaux BétonLéger
Rail de guidage pour scie		√ Lors des coupes
Serre-joints		√ Lors des coupes
Papier abrasif de grains 120 et 220		Optionnel si coupes
Planche de contre-plaqué légèrement plus petite que les panneaux grands formats		√ Pour les grands panneaux
Cales en bois		Optionnel Grands panneaux
Clous de finition 18 Ga		Optionnel Grands panneaux
Perceuse munie d'un forêt à maçonnerie		Optionnel Grands panneaux
Pistolet à clou à pression		Optionnel Grands panneaux
Vis autoforeuses		Optionnel Grands panneaux
Éponge à coulis		Optionnel Si mortier
Couteau à joint de 4" or 5"		Optionnel Si mortier
Tasse à mesurer		Optionnel Si mortier
Pinceau à teinture et peinture		Optionnel Si scellant / vernis
Rouleau laqueur en mousse		Optionnel Si scellant / vernis
Ruban de peintre		Optionnel si mortier/scellant/vernis
Bordures de métal de départ de type Schluter®		Optionnel
Niveau laser		Optionnel

Guide entreposage et manipulation

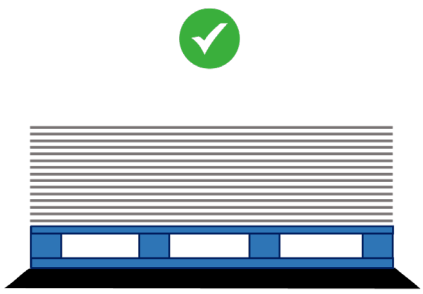

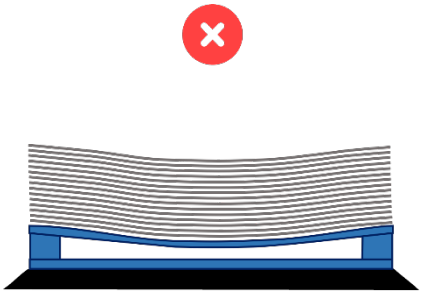

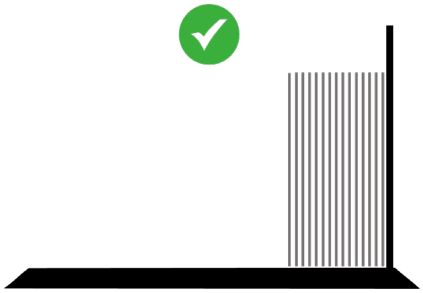

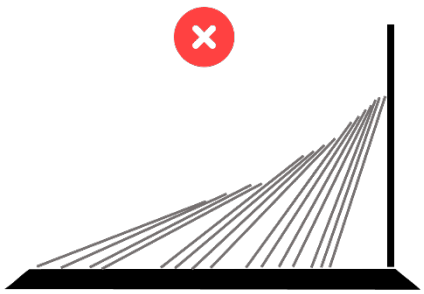

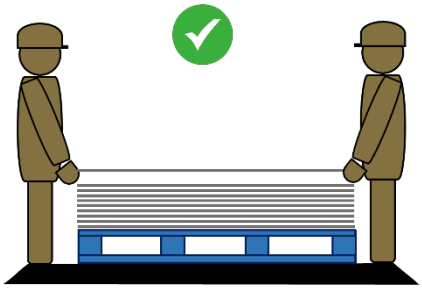

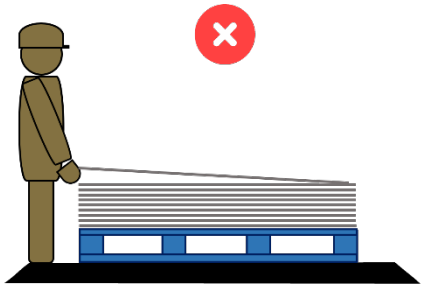

Pour éviter de courber le centre du panneau, accoter-le sur la pile pour le faire pivoter à la verticale.

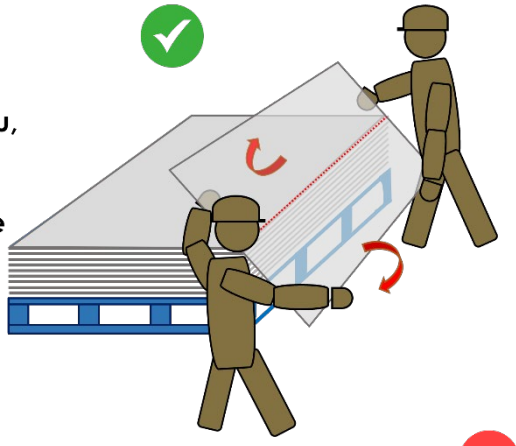

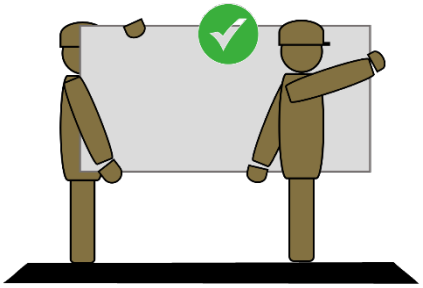

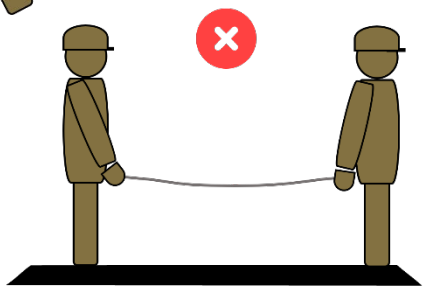

Silex élément

1 (438) 382-9796
Bureau : 7328 rue Cordner
Cueillette : Porte arrière-garage du 7232 rue Cordner
LaSalle (QC) H8N 2W8
silexelement.com
ventes@silexelement.com